

Carpe Diem UX+ SATINO®

1/8" uni frisée zijdeglans

100% polyamide IMPREL®

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG
Ultratex Quick+

POOLHOOGTE
± 4 mm

TOTALE HOOGTE
± 7 mm

POOLGEWICHT
± 710 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.650 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 125 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,14 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 24 dB

BRANDKLASSE
Efl (EN 13501-1)

1/8" frisé uni aspect soyeux

100% polyamide IMPREL®

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER
Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS
± 4 mm

HAUTEUR TOTALE
± 7 mm

POIDS DU VELOURS
± 710 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.650 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 125 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,14 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 24 dB

CLASSEMENT FEU
Efl (EN 13501-1)

1/8" Uni-Frisé Seidenglanz

100% polyamide IMPREL®

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN
Ultratex Quick+

POLHÖHE
± 4 mm

GESAMTHÖHE
± 7 mm

POLGEWICHT
± 710 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.650 g/m²

NOPPEN/M²
± 125 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WASSERECHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,14 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 24 dB

BRANDKLASSE
Efl (EN 13501-1)

1/8" twist pile silky look

100% polyamide IMPREL®

two-ply heatset

BACKING
Ultratex Quick+

PILE HEIGHT
± 4 mm

TOTAL HEIGHT
± 7 mm

PILE WEIGHT
± 710 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.650 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 125 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6


WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,14 m² K/W

SOUND INSULATION
± 24 dB


FIRE CLASS
Efl (EN 13501-1)

EN14041



14

Balta Industries - Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#1E00EL
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401



www.baltamediaibank.com



10EBBF55
www.pro-dis.info

GREEN
10EBBF55
www.pro-dis.info

GREEN
10EBBF55
www.pro-dis.info



TUV NORD Systems
GmbH & Co. KG

Freiwillige Materialprüfung
Nach TÜV NORD Standard

Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material

3.2-2384/05













Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Carpe Diem	11	20	30	38	49	50	55	60	73	80	90	95
CA 4M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA 5M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



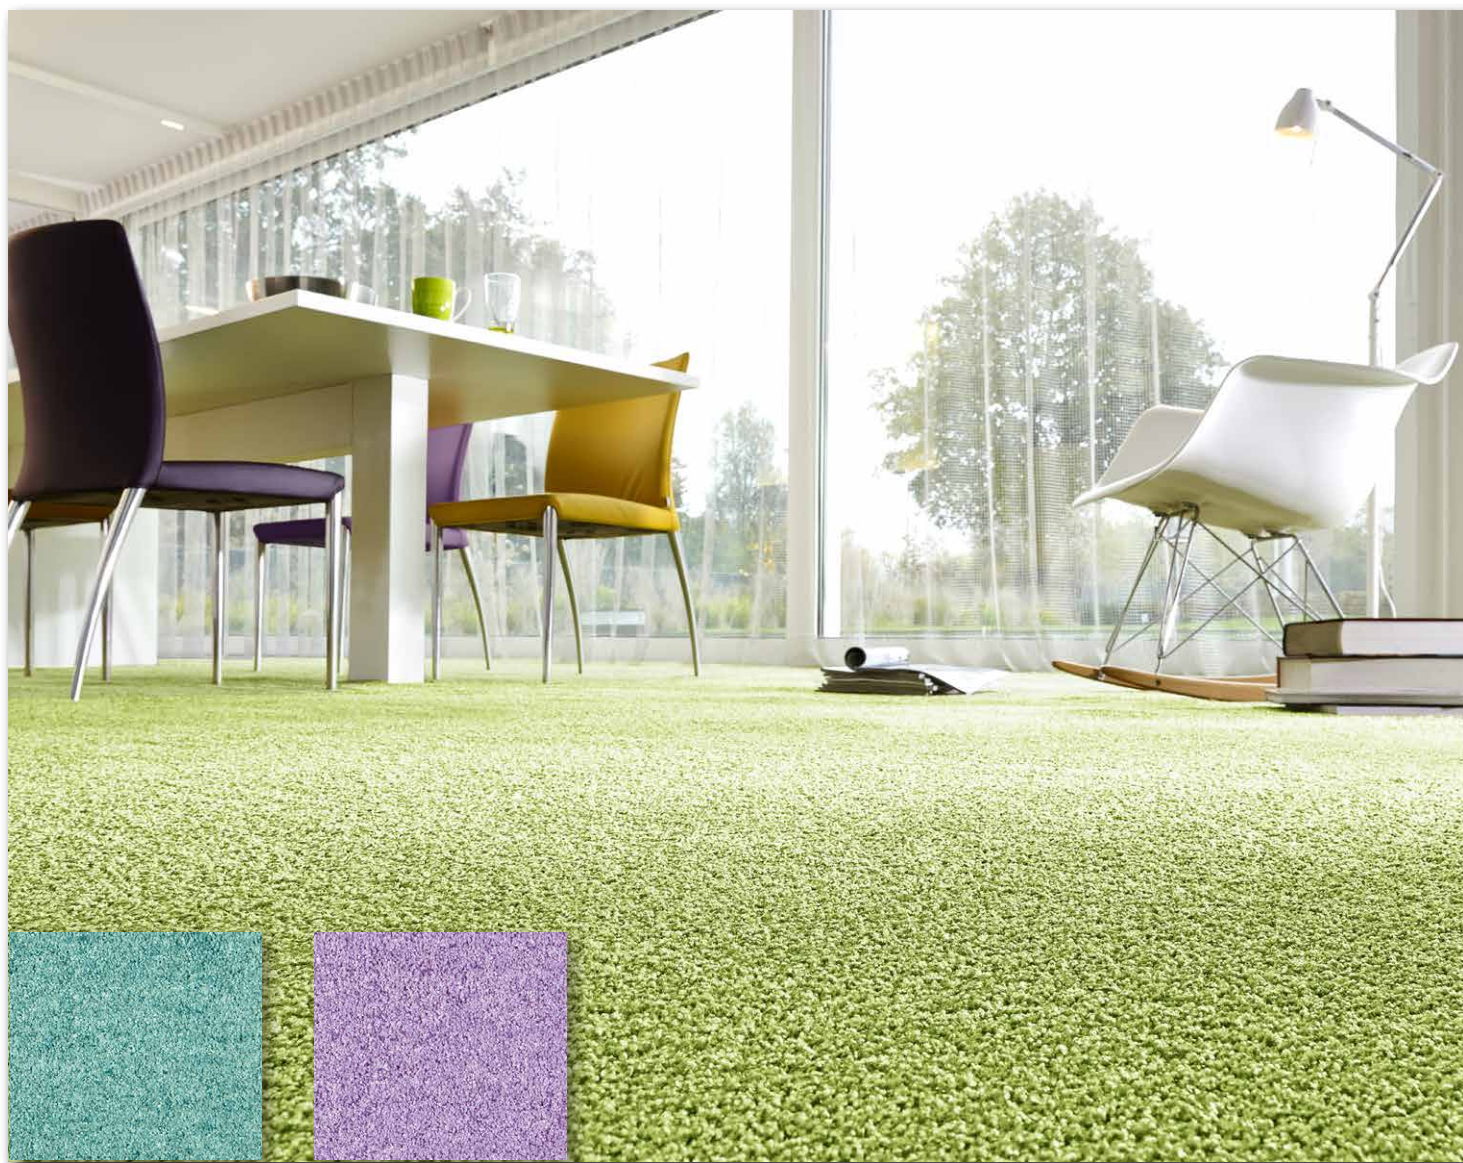

73



80



20



60



95



49



38




50



55



11



90



30